
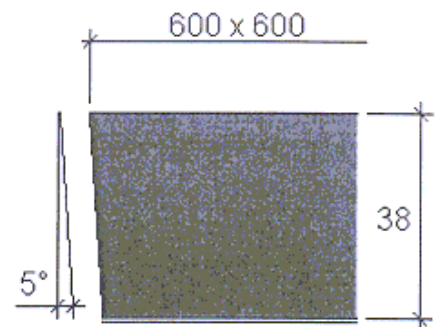
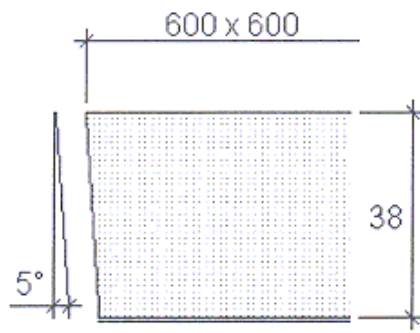


EMBS DATAGULV – 38 HSB-P - Standard panel

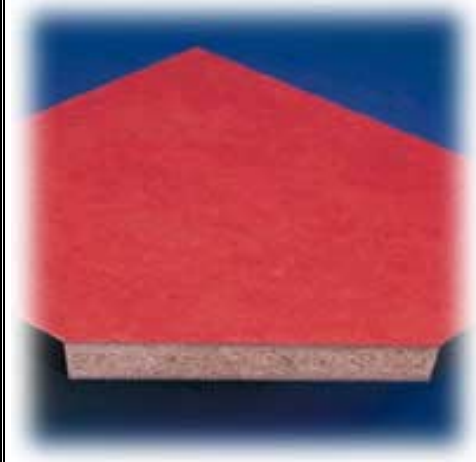

	ANTI-STATISK	LEDENDE
Type Dimensjoner Vekt Kjerne	38 HSB-P-AS 600x600 mm ≥11 kg uten beleg 38 mm sponplate, Klasse E1 Tetthet min. type 720 kg/m ³	38 HSB-P-LCH 600x600 mm ≥11 kg uten beleg 38 mm sponplate, Klasse E1 Tetthet min. type 720 kg/m ³
Underside Overside Kanter	Galvanisert stålplate 0,5 mm Vinyl, linoleum, høytrykkslaminat eller gummi PVC/ABS 0,6 mm	Galvanisert stålplate 0,5 mm Vinyl, linoleum, høytrykkslaminat eller gummi PVC/ABS 0,6 mm
TILGJENGELIGE SERTIFIKAT	Tester ang. press er gjort på plate type 38 HSB-P-AS med et stempel av 25x25 mm med maksimalt 2 mm. avvik ≥ 4,7 kN på midten av plate ≥ 3,4 kN på midten av kanten på plate ≥ 17 kN/m ² – 11 kN/m ² (teoretisk nivå)	
Punktlast (f = 2 mm) Jevnt fordelt last (= 5 x punktlast) Bruddstyrke (sikkerhetsfaktor x punktlast) Sikkerhetsfaktor	≥ 19,3 kN på midten av plate ≥ 13,9 kN på midten av kanten på platen 4,1	
Flammehemmende Brannklasse (Tester gjort på plate type 38 HSN-AS)	RF 30 i henhold til DIN 4102 Klasse M1 i henhold til NFP 92-507 Klasse A1 i henhold til NBN S21-203 Klasse B1 i henhold til DIN 4102	
Elektrisk motstand	Max. 9 x 10⁹ Ω	Max. 10⁶ Ω

Målinger og toleranser i henhold til RAL GZ 941.

Sertifikater tilgjengelig på forespørsel.

GHV Montasje A/S
Kjerrheia 45
4621 KRISTIANSAND
Tlf: 38 01 55 90
Faks: 38 01 56 40
e-post: post@ghv.no
internett: www.ghv.no

