
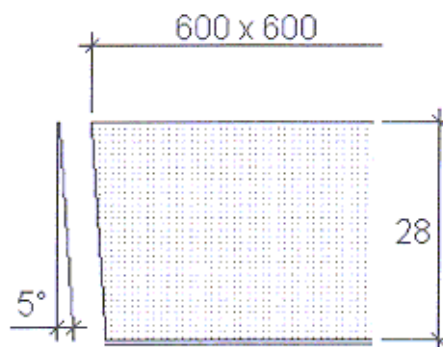


EMBS DATAGULV – 28 HSB-P - Standard panel

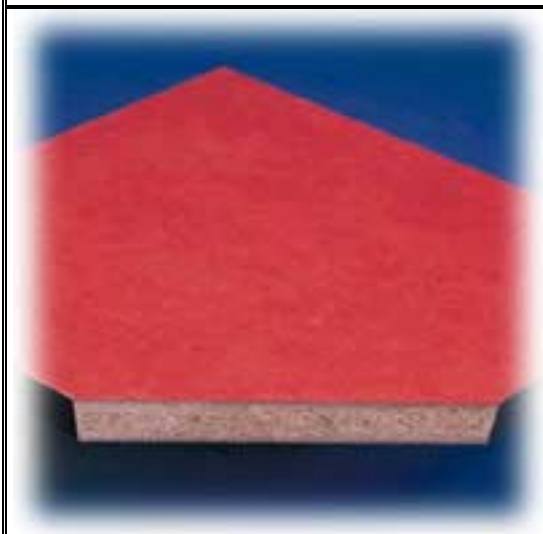

	ANTI-STATISK
Type Dimensjoner Vekt Kjerne	28 HSB-P-AS 600x600 mm >= 8,5 kg uten belegg 28 mm sponplate, Klasse E1 Tetthet min. type 720 kg/m³
Underside Overside Kanter	Galvanisert stålplate 0,5 mm Vinyl, linoleum, høytrykkslaminat eller ev. gummi PVC/ABS 0,6 mm
TILGJENGELIGE SERTIFIKAT Punktlast (<i>f = 2 mm</i>) Jevnt fordelt last (= 5 x punktlast) Bruddstyrke (<i>sikkerhetsfaktor x punktlast</i>) Sikkerhetsfaktor Brannklasse Elektrisk motstand	Tester ang. press er gjort på plate type 28 HSB-P-AS med et stempel av 25x25 mm med maks. 2 mm avvik >= 2,2 kN på midten av plate >= 1,7 kN på midten av kanten på plate >= 8,5 kN/m² – 11 kN/m² (teoretisk nivå) >= 10,3 kN på midten av plate >= 8,0 kN på midten av kanten på platen 4,7 Klasse M1 i henhold til NFP 92-507 Klasse A1 i henhold til NBN S21-203 Max. 9 x 10⁹ Ω

Målinger og toleranser i henhold til RAL GZ 941.

Sertifikater tilgjengelig på forespørsel.

GHV Montasje A/S
Kjerrheia 45
4621 KRISTIANSAND
Tlf: 38 01 55 90
Faks: 38 01 56 40
e-post: post@ghv.no
internett: www.ghv.no

